Como Se Ligar À Nova Rede Sem Fios

rede minedu

Instruções Passo A Passo

APENAS PARA CONFIGURAÇÃO DOS PORTÁTEIS PESSOAIS DE CADA UM.

OS PCS DA ESCOLA SERÃO CONFIGURADOS APENAS PELOS PROFESSORES DE INFORMÁTICA NO ÂMBITO DO PTE. NÃO TENTE CONFIGURAR OS PCS DA ESCOLA.

Para se ligar à nova rede é necessário configurar uma nova ligação de rede no seu computador.

O nome de utilizador e a palavra-passe devem ser pedidos ao Coordenador do Plano Tecnológico da Educação (PTE) na nossa Escola Prof. Pedro Peixoto, ao Prof. Luis Bernardino, Prof. Mário Bento ou ao Prof. Jorge Brandão (co-responsáveis pelo PTE).

Antes de iniciar os passos de configuração verifique:

- **se tem a placa Wireless ligada (em alguns computadores acende um "led" e por vezes é necessário mudar um pequeno botão de posição)**
- **clicando na ligação de rede "junto ao relógio" deverão aparecer várias redes**
- **se possui o seu nome de utilizador e a sua palavra- passe (*deve adquiri-los na Biblioteca junto do Professor Jorge Brandão*).**

Nota: Foi detectado que alguns antivírus (ex. Panda), firewalls e aplicativos de gestão Wireless prejudicam o processo de autenticação, pelo que aconselhamos a sua desactivação durante o processo de configuração da rede.

A placa *Wireless tem de ser* compatível com a norma IEEE802.1x (as mais recentes são todas).

Se não conseguir, não desista, os responsáveis pelo PTE podem ajudar. Contacte os Profs. Pedro Peixoto, Luis Bernardino ou Mário Bento.

CONFIGURAÇÃO DOS CLIENTES EM MAC OS X – LEOPARD – passo a passo

Configuração 802.1x sem Fios – Wireless

1. Aceder ao menu da Airport. Seleccione o ícone da placa de rede sem fios, conhecida como Airport no Mac OSX.

2. Escolher a rede Wireless em questão. Na lista de redes disponíveis escolher a rede pretentida. No caso da imagem **ptedu**, no nosso caso **minedu**.

CREDENCIAIS DE UTILIZADOR

3. Em seguida aparecerá um diálogo para introduzir as credenciais necessárias à autenticação. Deverá introduzir o nome de utilizador e a password fornecidas. Escolha 802.1x Automatic e ignore o campo **TLS Certificate**. Se pretender seleccione o campo **Remember this network** se pretender memorizar as credenciais para autenticação automática.

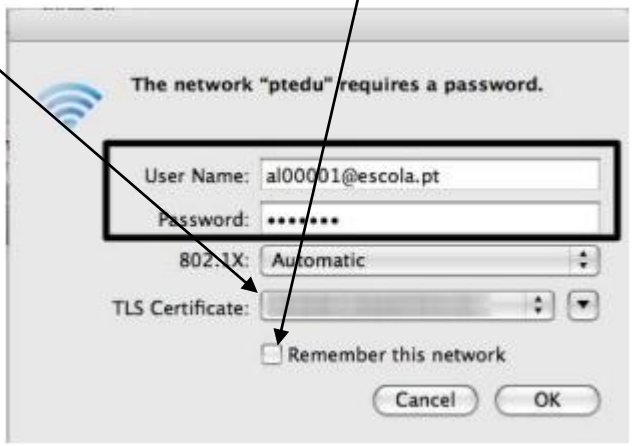

CONCLUIR E VERIFICAR LIGAÇÃO

4. Para terminar, basta verificar que a ligação se executou com sucesso em System Preferences / Network.

   O painel deverá ter o seguinte aspecto:

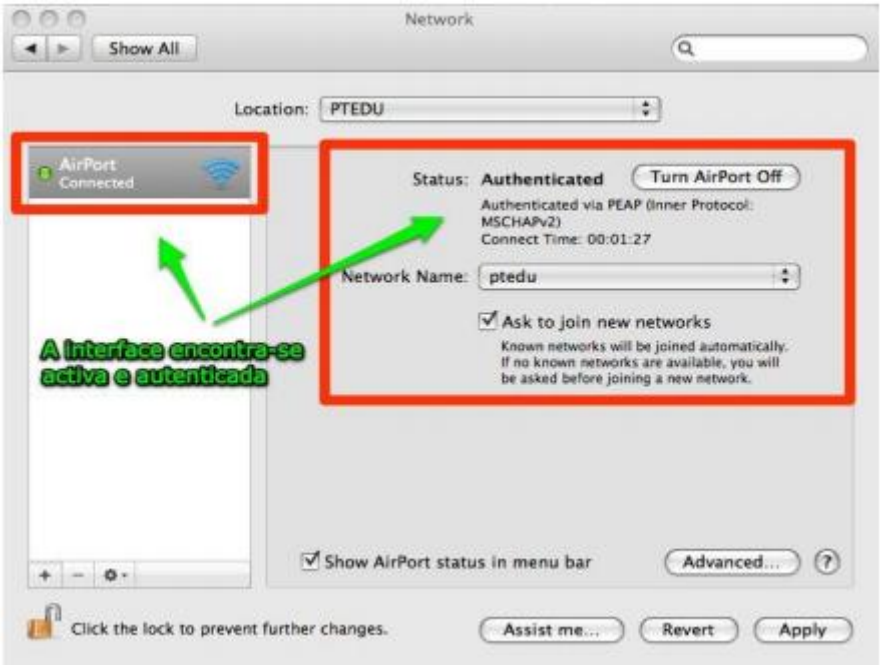

(Adaptado do Manual do Utilizador de eRadManager Versão 1.3 e do contributo de outros colegas de outras Escolas)